
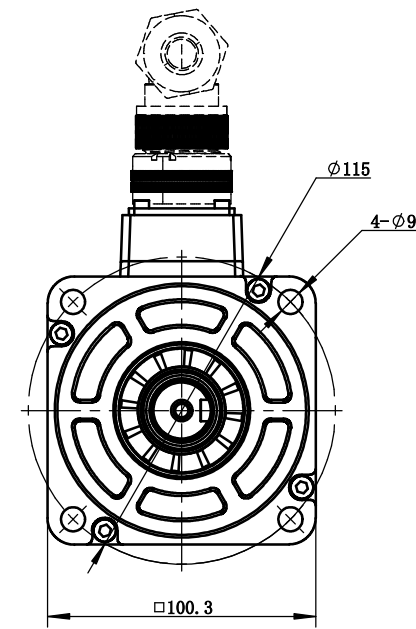
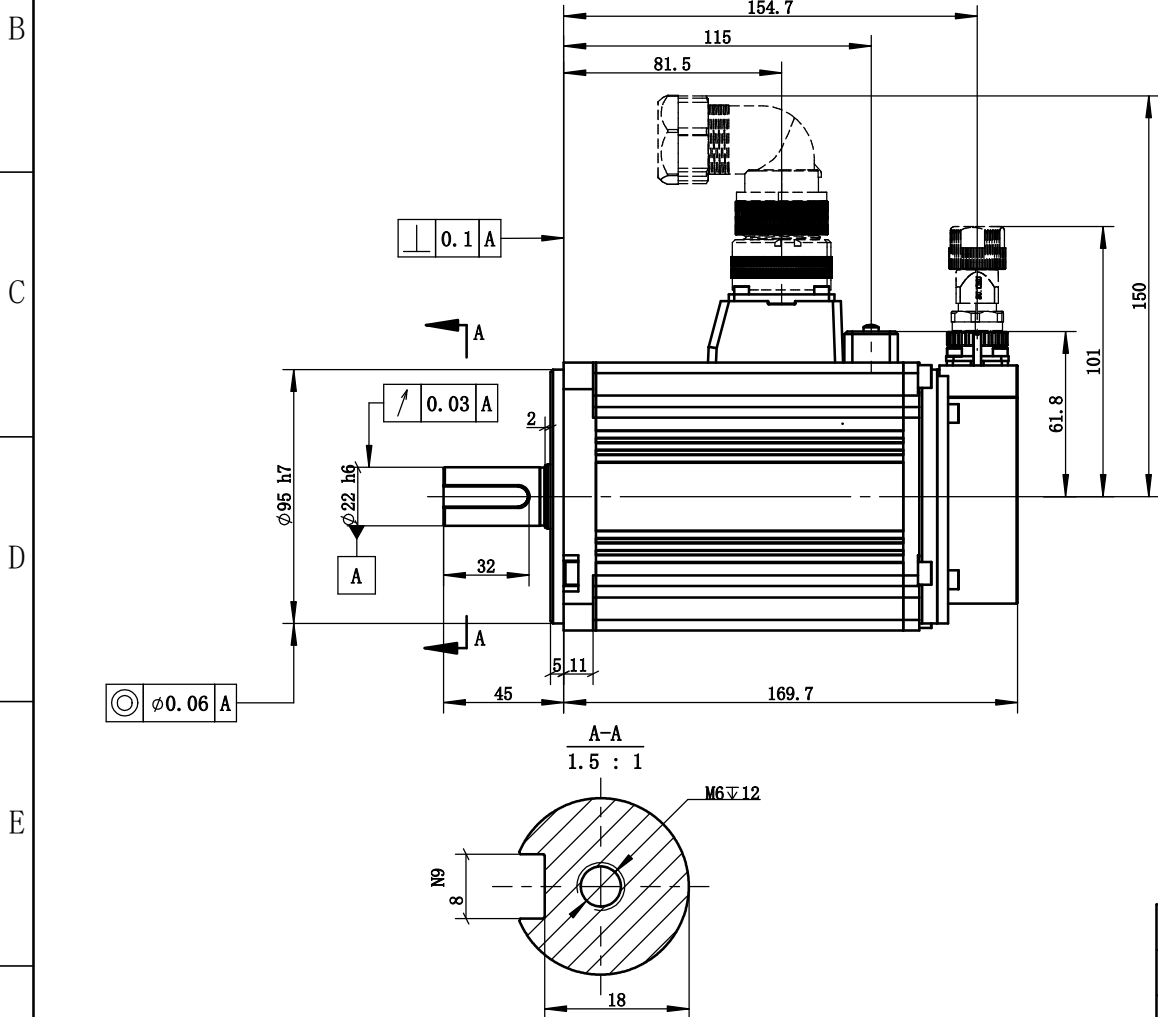
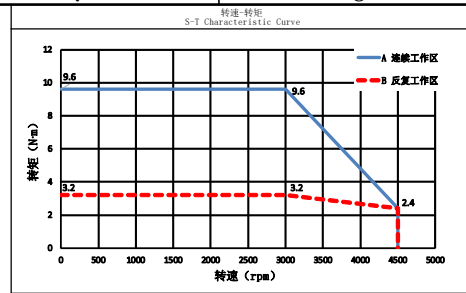



动力引出线 Power Connector				抱闸引出线 Brake Connector		编码器引出线 Encoder Connector									
位号 Terminal Number	1	2	3	4	5	6	2	3	4	5	6	7	8	9	10
颜色 Color	黄绿 yellow green	棕 brown	黑 black	蓝 blue	红 red	黑 black	红 red	黑 black	绿 green	绿黑 green black	蓝 blue	蓝黑 blue black	屏蔽层 shielding layer		
定义 Definition	PE	U	V	W	Br+	Br-	SV	GND	485+	485-	电池+ cell+	电池- cell-	屏蔽线 screening wire		



抱闸属性 Properties of the Brake	
额定电压 Rated Voltage	DC24±10%
静摩擦转矩 N·m Static Friction Torque	≥10
额定功率 W Rated Power	17.6
吸引时间 s Section Time	≤100 (出厂时, 20°) ≤100 (At The Factory, 20°)
释放时间 s Release Time	≤50 (出厂时, 20°) ≤50 (At The Factory, 20°)
吸引电压 V Pickup Voltage	≤DC16.8 (出厂时, 20°) ≤DC16.8 (At The Factory, 20°)
释放电压 V Release Voltage	≥DC1 (出厂时, 20°) ≥DC1 (At The Factory, 20°)
回转间隙° Rotational Clearance	≤0.6° (20% Rated Torque Test) ≤0.6° (20% Rated Torque Test)
备注 Remark	保持制动用, 禁止当刹车使用 Used to maintain braking, prohibit the use of brakes
电机参数 Electric Machine Parameter	
型号 Specification And Type	MS6S-100TL30BZ2-21P0
惯量规格 Specification Of Inertia	低惯量
额定功率 kW Rated Power	1
额定转矩 N·m Rated Torque	3.18
瞬时最大转矩 N·m Instantaneous Maximum Torque	9.54
额定电流 Arms Rated Current	5.8
瞬时最大电流 Arms Instantaneous Maximum Current	17.4
额定转速 rpm Rated Rotation Speed	3000
最高转速 rpm Maximum Rotation Speed	4500
转动惯量 kg·m² Rotor Moment Of Inertia	2200×10 ⁻⁷
电压等级 V Voltage Level	220
编码器规格 Specification Of The Encoder	23bit
径向允许负载 N Radial allowable load	686
轴向允许负载 N Axial allowable load	196
耐压等级 Pressure Class	1500V 60S
绝缘电阻 Insulation Resistance	100MΩ DC500V 以上 More Than 100MΩ DC500V
绝缘等级 Class Of Insulation	F
防护等级 Protection Level	IP65 (不含轴端) IP65 (Exclude Shaft End)
使用环境温度 Humidity Of Use Environment	20%~90%RH (不结露) 20%~90%RH (Non-dewfall)
使用环境温度 Operating Ambient Temperature	-10℃~40℃ (不结露) -10℃~40℃ (Non-dewfall)
储存湿度 RH Storage Humidity	20%~90%RH (不结露) 20%~90%RH (Non-dewfall)
储存温度 Storage Temperature	-20℃~60℃
冷却方式 Cooling Type	自然冷却 Natural Cooling

注: 拿取电机应手握电机壳体本体, 严禁拉拽电动力线、编码器引出线。
严禁敲打电机任何位置, 轻拿轻放。
Note: Take the motor should hold the motor shell body. It is strictly prohibited to pull the power line of the motor and the lead line of the encoder.
It is strictly prohibited to tap the motor, take and put it lightly.

1 新归档

版本 更改方式 日期 签字 更改说明

设计 校对 审核 工艺

标准化 会签 会签 批准

阶段标记 版本 重量 比例

共 1 张 第 1 张 Page 1 of 1

XINJE 无锡信捷电气股份有限公司
Wuxi Xinje Electric Co., Ltd.

1kW伺服电机

MS6S-100TL30BZ2-21P0